DRAWING FOR CUSTOMER



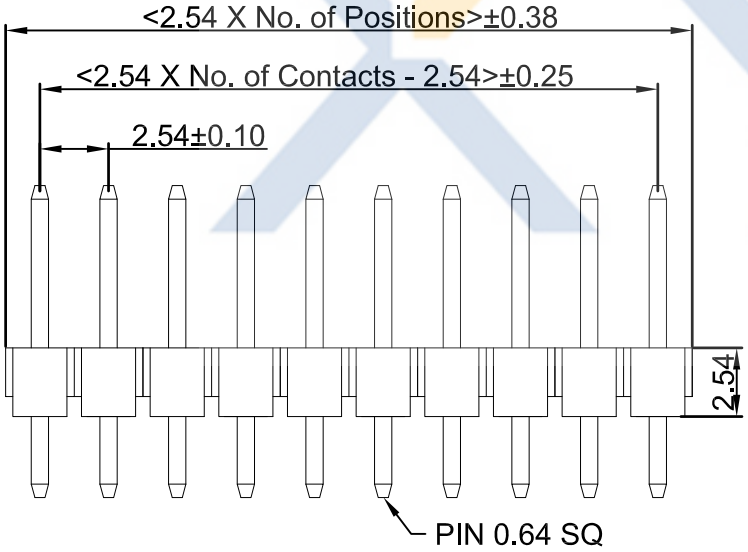

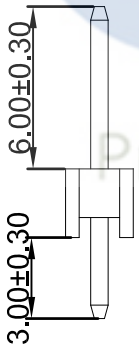

■SPEC.:
- ●Rated Voltage: 250V AC,DC
- ●Rated Current: 3A AC,DC
- ●Withstand Voltage: 800V AC/minute
- ●Contact Resistance: 20mΩ max
- ●Insulation Resistance: 1000MΩ min
- ●Temperature Range: -25°C~+85°C

■Material :
- ●Insulator(A): PBT UL94V-0
- ●Contact Pin(B):Brass
  Finish: Gold-Plated,over Nickel

KB951-XX X D V 3 A

- Pin No.
- 包装方式:
  - T:TUBE（管装）
  - R:REEL（卷装）
  - P：PE （袋装）
- D: S:SMT / D:DIP
- V: R:Right Angle / V:Vertical
- 3: Mold No.
- A: Version



SUGGESTED PCB LAYOUT
(COMPONENT SIDE)

XYCO Precision Connectors

					TOLERANCE 公 差	DRAWING 設計者	Devin	KB951-XXXDV3A		XYCO 东莞市轩业电子科技有限公司 TEL: 0769-8297 9981/2/3 http://www.XYCO.com.cn	
2013-06-08	A		KB951-XXXDV3A	Devin	.X=±0.30 .XX=±0.20 .XXX=±0.10	CHECKED 審查	Thomas	PART NO. 料號		UNIT 單位 mm	PRODUCT NAME 產品名稱 DP2.54mm DIP Vertical Single Row Wafer
DATE 日期	VER 版本	CHANGE HISTORY 變更歷史	CHANGED NAME 修改後料號	DRAWING 變更者		APPROVED 核准	William	DWG NO. 圖號	PE1711008A		