DRAWING FOR CUSTOMER

KB933-XX X D V 5 A

- Pin No.
- 包装方式：
  - T: TUBE（管装）
  - R: REEL（卷装）
  - P：PE （袋装）
- S:SMT / D:DIP
- R:Right Angle / V:Vertical
- Mold No.
- Version

■SPEC.:
- ●Rated Voltage:100V AC,DC
- ●Rated Current:2A AC,DC
- ●Withstand Voltage:800V AC/minute
- ●Contact Resistance:10mΩ max
- ●Insulation Resistance:1000MΩ min
- ●Temperature Range:-25℃~+85℃

■Housing
- ●Material:Nylon66 UL94-V0
- ●Contact:Brass

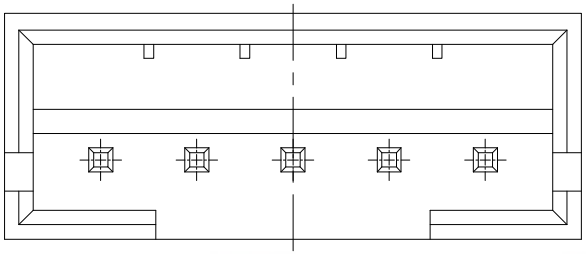

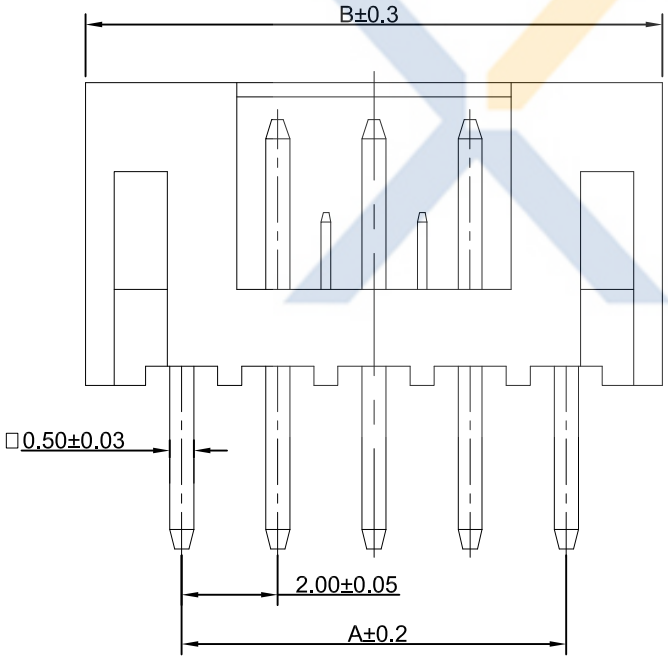

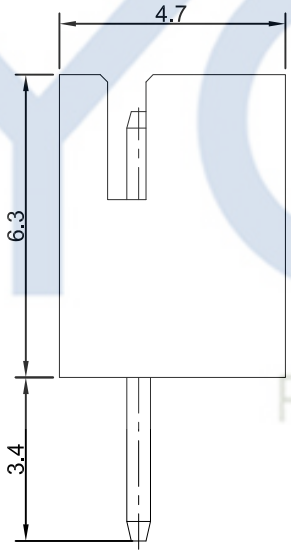

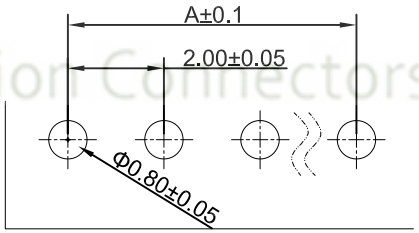

P.C.B LAYOUT

Poles	A	B
2	2.0	6.1
3	4.0	8.1
4	6.0	10.1
5	8.0	12.1
6	10.0	14.1
7	12.0	16.1
8	14.0	18.1
9	16.0	20.1
10	18.0	22.1
11	20.0	24.1
12	22.0	26.1
13	24.0	28.1
14	26.0	30.1
15	28.0	32.1
16	30.0	34.1

XYCO Precision Connectors

DATE 日期	VER 版本	CHANGE HISTORY 變更歷史	CHANGED NAME 修改後料號	DRAWING 變更者
2016-11-18	A		KB933-XXXDV5A	John

TOLERANCE 公 差: .X=±0.30, .XX=±0.20, .XXX=±0.10

DRAWING 設計者: John
CHECKED 審查: Thomas
APPROVED 核准: William

KB933-XXXDV5A

PART NO. 料號

DWG NO. 圖號: PE1705003A

UNIT 單位: mm

PRODUCT NAME 產品名稱: PHR PH2.0mm Wire To Board Dip vertical Wafer

XYCO PRECISION CONNECTORS
TEL: 0769-8297 9981/2/3 http://www.XYCO.com.cn