

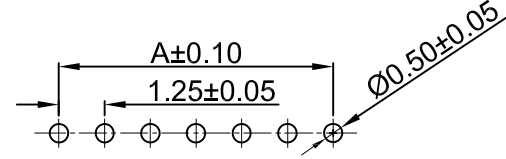




DRAWING FOR CUSTOMER

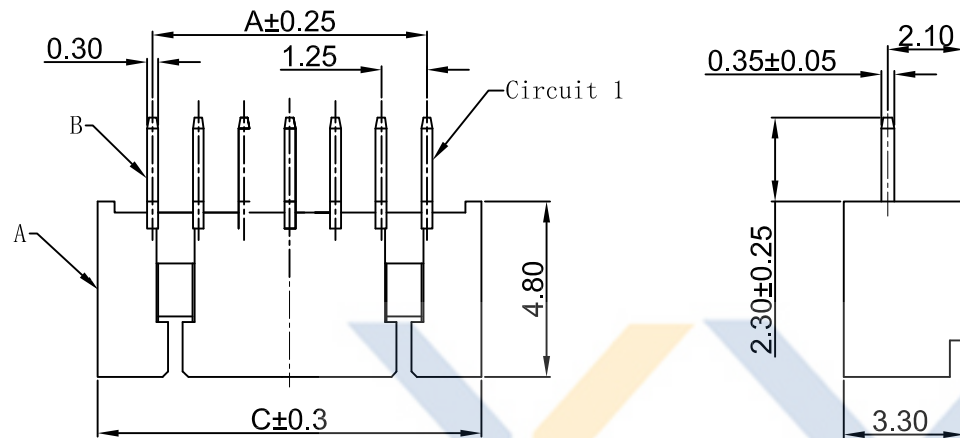

- SPEC.:**
- Rated Voltage: 125V AC, DC
 - Rated Current: 1A AC, DC
 - Withstand Voltage: 500V AC/minute
 - Contact Resistance: 20mΩ max
 - Insulation Resistance: 100MΩ min
 - Temperature Range: -25°C ~ +105°C

- Material:**
- Insulator(A): PA46/LCP UL94V-0
 - Contact PIN(B): Brass
 - Finish: Tin-Plated, over Nickel

Poles	Dimensions (mm)		
	A	B	C
02	1.25	3.20	4.25
03	2.50	4.45	5.50
04	3.75	5.70	6.75
05	5.00	6.95	8.00
06	6.25	8.20	9.25
07	7.50	9.45	10.50
08	8.75	10.70	11.75
09	10.00	11.95	13.00
10	11.25	13.20	14.25
11	12.50	14.45	15.50
12	13.75	15.70	16.75
13	15.00	16.95	18.00
14	16.25	18.20	19.25
15	17.50	19.45	20.50
16	18.75	20.70	21.75

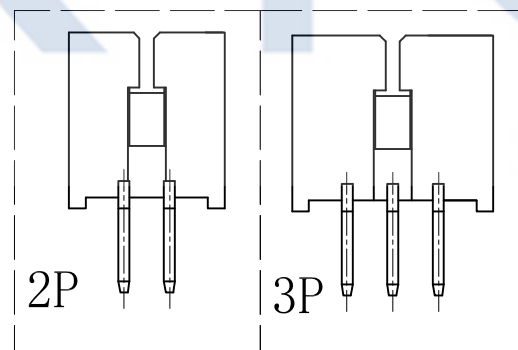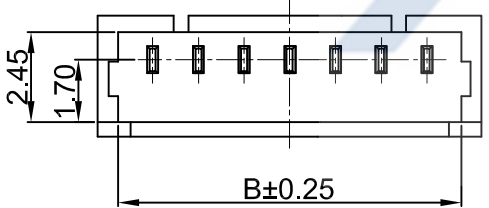

KB915-XX X D V 6 A

Pin No. _____ Version _____

T: TUBE (管装)
R: REEL (卷装)
P: P.E (袋装)

Mold No. _____

D: DIP
S: SMT

R: Right Angle
V: Vertical

XYCO 东莞市轩业电子科技有限公司
TEL: 0769-8297 9981/2/3 http://www.XYCO.com.cn

2013-09-20		A	CHANGE HISTORY 變更歷史	KB915-XXXDV6A	Devin	TOLERANCE 公差	DRAWING 設計者	Devin	KB915-XXXDV6A		UNIT 單位		PRODUCT NAME 產品名稱	53047 PH1.25mm Wire To Board DIP Vertical Wafer
DATE 日期	VER 版本	CHANGED NAME 修改後料號				DRAWING 變更者	.X=±0.30 .XX=±0.20 .XXX=±0.10	CHECKED 審查	Thomas	PART NO. 料號	mm			
						APPROVED 核准	William	DWG NO. 圖號	PE1904001A	R				