DRAWING FOR CUSTOMER

KB911- X X H 3 A

Pin No.
Housing
Version
Mold No.

■SPEC.:
- ●Rated Voltage:150V AC,DC
- ●Rated Current:1A AC,DC
- ●Withstand Voltage:500V AC/minute
- ●Contact Resistance:30mΩ max
- ●Insulation Resistance:500MΩ min
- ●Temperature Range:-25℃~+85℃

■Material:
- ●Insulator:PA66 UL94V-0
  Color:Beige

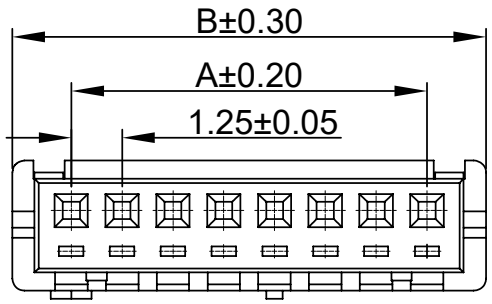

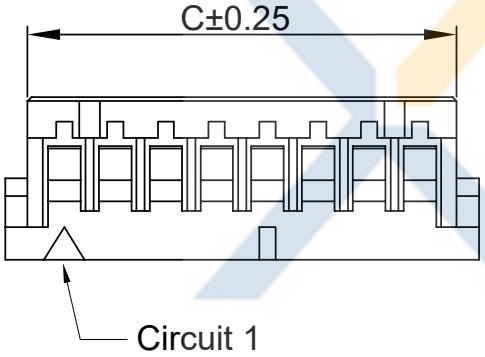

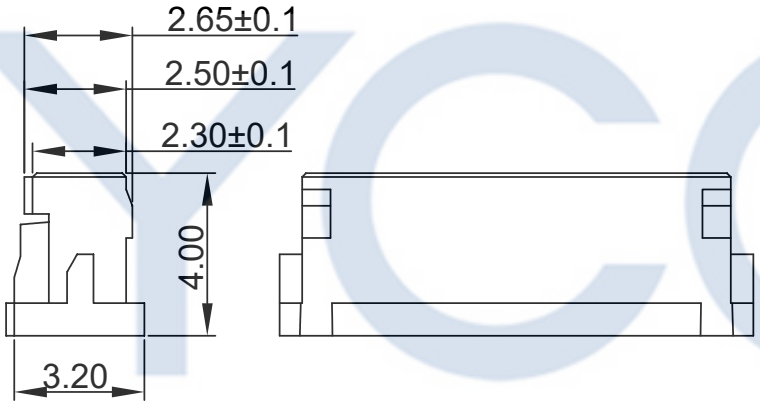

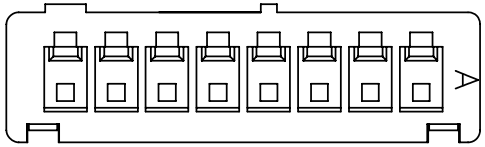

Poles	Dimensions(mm)		
	A	B	C
02	1.25	4.15	3.05
03	2.50	5.40	4.30
04	3.75	6.65	5.55
05	5.00	7.90	6.80
06	6.25	9.15	8.05
07	7.50	10.40	9.30
08	8.75	11.65	10.55
09	10.00	12.90	11.80
10	11.25	14.15	13.05
11	12.50	15.40	14.30
12	13.75	16.65	15.55
13	15.00	17.90	16.80
14	16.25	19.15	18.05
15	17.50	20.40	19.30

Precision Connectors

XYCO 东莞市轩业电子科技有限公司
TEL: 0769-8297 9981/2/3 http://www.XYCO.com.cn

DATE 日期	VER 版本	CHANGE HISTORY 變更歷史	CHANGED NAME 修改後料號	DRAWING 變更者
2013-09-23	A		KB911-XXH3A	Devin

TOLERANCE 公 差: .X=±0.30, .XX=±0.20, .XXX=±0.10

DRAWING 設計者	Devin	KB911-XXH3A	
CHECKED 審查	Thomas	PART NO. 料號	
APPROVED 核准	William	DWG NO. 圖號	PE2801A

UNIT 單位: mm

PRODUCT NAME 產品名稱: DF13 PH1.25mm Wire To Board Housing