

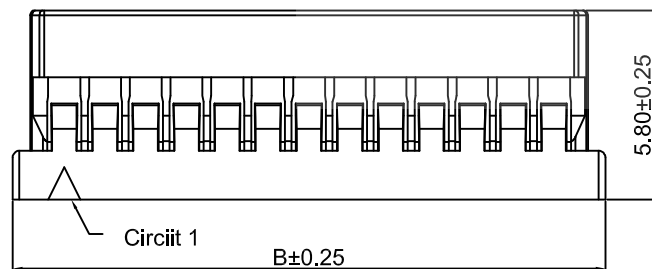
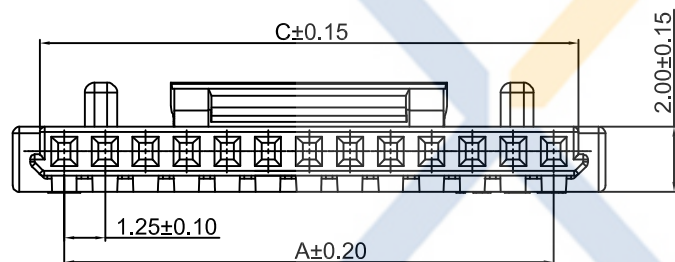
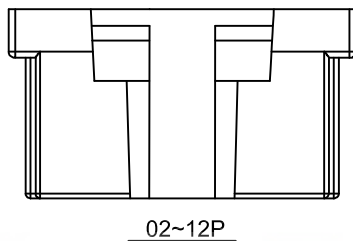
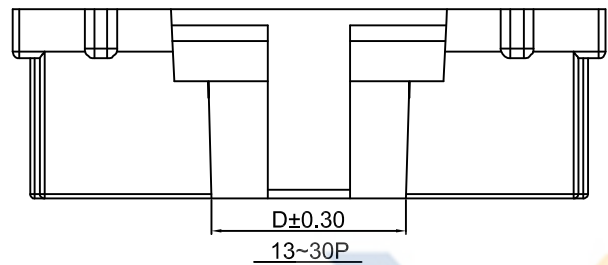


DRAWING FOR CUSTOMER

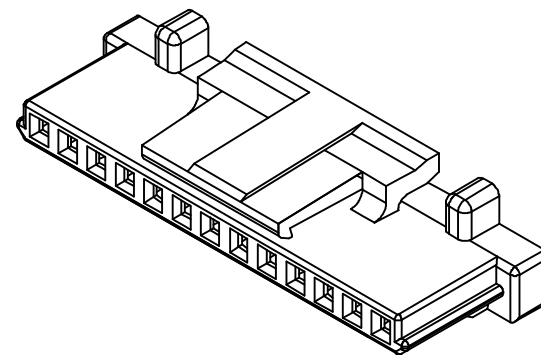

■SPEC.:

- Voltage Rating:150V AC/DC
- Current Rating:1A AC/DC
- Withstanding Voltage:500V AC/minute
- Contact Resistance:20mΩ max
- Insulation Resistance:500MΩ min
- Temperature Range:-35°C~+85°C

■Material:

- Insulator:PA66 UL94V-0
- Color:White

KB912- XX H L 2 A



Poles	Dimensions(mm)			
	A	B	C	D
02	1.25	4.40	2.75	1.10
03	2.50	5.65	4.00	1.95
04	3.75	6.90	5.25	2.60
05	5.00	8.15	6.50	3.20
06	6.25	9.40	7.75	3.20
07	7.50	10.65	9.00	3.20
08	8.75	11.90	10.25	3.20
09	10.00	13.15	11.50	3.20
10	11.25	14.40	12.75	3.20
11	12.50	15.65	14.00	4.70
12	13.75	16.90	15.25	4.70
13	15.00	18.15	16.50	4.70
14	16.25	19.40	17.75	4.70
15	17.50	20.65	19.00	4.70
20	23.75	26.90	25.25	4.70
25	30.00	33.15	31.50	5.70
30	36.25	39.40	37.75	5.70

XYCO 东莞市轩业电子科技有限公司
 TEL: 0769-8297 9981/2/3 http://www.XYCO.com.cn

DATE 日期	VER 版本	CHANGE HISTORY 變更歷史	CHANGED NAME 修改後料號	DRAWING 變更者	TOLERANCE 公差	DRAWING 設計者	Devin	KB912-XXHL2A
2020-12-25	A	新版发行	KB912-XXHL2A	Devin	.X=±0.30 .XX=±0.20 .XXX=±0.10	CHECKED 審查	Thomas	PART NO. 料號
						APPROVED 核准	William	DWG NO. 圖號

UNIT 單位	mm	PRODUCT NAME 產品名稱	DF14 PH1.25mm Wire To Board Housing with lock
UNIT	mm	PRODUCT NAME	DF14 PH1.25mm Wire To Board Housing with lock